



JUEGOS DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 VOLTIOS

DESTORNILLADORES BORNEO® - HOJA SLIM - AISLADOS 1000 VOLTIOS

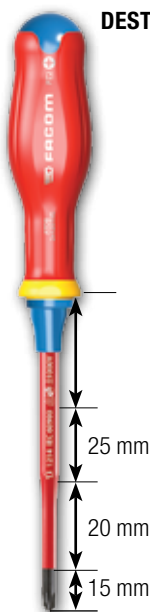

HOJA 27% MÁS DELGADA

Permite el acceso a los tornillos empotrados o a los bornes con muelles


- ✚ 1x100 - 2x125 mm
- ✚ 1x100 - 2x125 mm
- ⚙ 0,700 kg

ATB.J4TVEPB

46,50 €

PROTWIST® NUEVA GENERACIÓN

ESTÁNDAR EUROPEO IED 60900
1000VAC Y 1500VDC

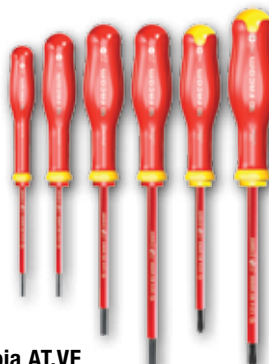


Hoja AT.VE

- ✚ 2,5x75 - 3,5x75 -
- ✚ 4x100 - 5,5x125 mm
- ✚ 1x100 - 2x125 mm
- ⚙ 0,700 kg

ATPVE.J6PB

34,80 €

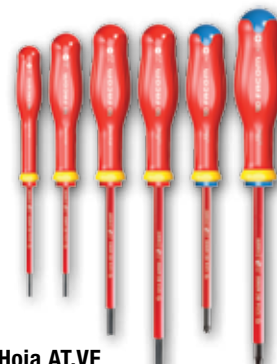

Hoja AT.VE

- ✚ 2,5x75 - 3,5x75 -
- ✚ 4x100 - 5,5x125 mm
- ✚ 1x100 - 2x125 mm
- ⚙ 0,700 kg

ATDVE.J6PB

34,80 €

ALICATES AISLADOS 1000 VOLTIOS


DESEMPEÑO OPTIMIZADO



- 180.VE: Alicates multi-toma de "gran capacidad"
- 195A.20VE: Alicates de bocas semi-redondas y acodadas 40°
- 391A.16VE: Alicates de corte diagonal

VE.A3

96,20 €

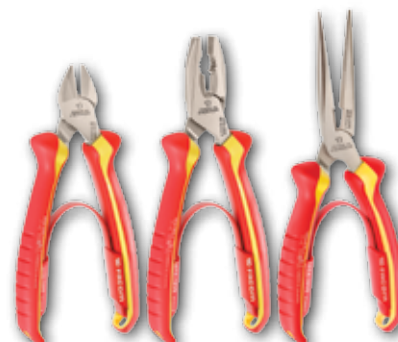

- 187A.18VE: Alicates universal
- 185A.20VE: Alicates de bocas semi-redondas y rectas
- 391A.16VE: Alicates de corte diagonal

VE.A4PB

89,30 €

DETECTORES DE BAJA TENSIÓN



Largo alcance

AV.HT1CPB

7,00 €

Tensión: 90-480 Voltios / Hoja: 100 mm



Modelo con pinza

AV.HT2CPB

5,70 €

Tensión: 110-250 Voltios / Hoja: 65 mm

POLÍMETRO DIGITAL

- Polímetro automoción / mantenimiento
- Voltímetro - amperímetro - ohmímetro
- Pantalla LCD con retro iluminación
- Protección contra sobretensión
- Test de continuidad y diodos
- Medición de temperatura

Datos técnicos :

- Voltímetro DC / AC: 0 a 250 V
- Ohmímetro: 0 a 20 MΩ
- Test diodo: 2.8 V / 1 mA
- 3 pilas AAA 1.5 V suministradas



EXPERT

E051301

77,70 €

ALICATE DE PELAR 100% AUTOMÁTICO

**RESISTENCIA COMPROBADA
+ DE 150.000 CICLOS**



- 2 funciones: corta - pela.
- Pela de 0,02 a 10 mm²
- Corta de 1,5 a 10 mm².
- Hojas de corte múltiples y perfiladas.
- Cuerpo ergonómico.

▲ 0,136 kg

793936PB

84,00 €

HERRAMIENTA QUITAVAINAS

Herramienta quitavainas de hoja giratoria en gancho

- Pulsador ergonómico "reductor de esfuerzo".
- Moleta de reglaje fácilmente accesible.
- Hoja en gancho Ø 28 mm.
- Hoja de recambio
- Incluida en el mango Ref. 986061.

▲ 0,075 kg



985956PB

18,00 €

NAVAJA DE ELECTRICISTA

- Navaja de electricista con 2 hojas adaptadas al trabajo sobre cables.
- Posición de bloqueo para cada hoja.
- Hojas recortadas para una mayor resistencia.

▲ 0,100 kg



640180PB

27,40 €

ALICATE DE ENGATILLAR ESTÁNDAR



- Función cortacables integrada.
- Engatillado para vainas preaisladas: Ø 0,5 a 6 mm².
- Engatillado para vainas peladas: Ø 0,5 a 6 mm².
- Corte fleje, chapa fina: 4 mm.
- Corta cable para cobre hasta 6 mm de diámetro.

- Pelado : Ø 0,75 a 6 mm²
- Longitud: 225 mm

▲ 0,320 kg

449BPB

25,40 €

HERRAMIENTA PARA DESENVAINAR MULTIFUNCIÓN

DOBLE SEGURIDAD:

Hoja de corte fuera → gatillo bloqueado.
Hoja con muesca de retención.

RAPIDEZ Y SENCILLEZ DE USO

La hoja autogiratoria permite quitar vainas de forma intuitiva:

FACILIDAD PARA QUITAR VAINAS

- Esfuerzo un 30% menor con el gatillo.



Colocar la herramienta para desenvainar

Girarla alrededor del cable

Tirar hacia fuera.

- Se han quitado las vainas con éxito sin necesidad de que el operario intervenga para reponer la hoja.

Dimensiones: 160 x 60 x 35 mm

▲ 0,160 kg

872271PB

36,30 €

BROCAS ESCALONADAS

Broca escalonada ISO

- 11 medidas ISO.
- 6,5 - 8,5 - 10,5 - 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 29 - 32,5 - 36,5 - 40,5

▲ 0,297 kg

Broca escalonada PG

- 12 medidas PG. 6 - 9 - 12,5 - 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 26 - 28,3 - 30,5 - 34 - 37

▲ 0,282 kg



678006

83,80 €

678014

83,80 €

ALICATE DE ENGATILLAR PUNTAS DE CABLE SERKAN 360°

COMPACTO TODO EN UNO: UNA SOLA HERRAMIENTA SIN MATRICES ADICIONALES




- Uso universal: ensamblaje de paneles de control, engatillado de cables y conexiones.
- Para puntas y terminales con y sin aislamiento de 0,14 a 10 mm.
- Larga duración: test a 50000 ciclos.
- Fuerza de presión máxima: 190 N.m,
- Con trinquete para un mínimo esfuerzo durante el engatillado.
- Diseño ergonómico y cómodo para ambas manos.

▲ 0,176 kg

985905PB

199,00 €

ALICATE DE ENGATILLAR CON TRINQUETE

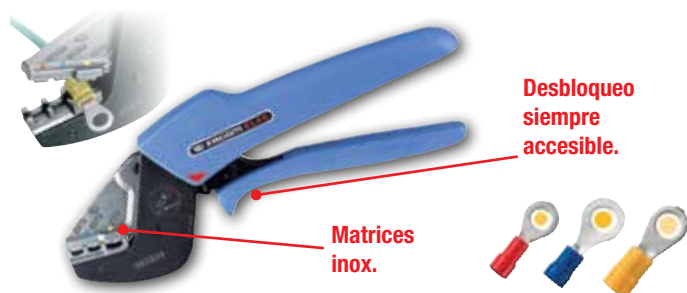

Alicate con trinquete para terminales pre-aislados

- Matrices de 3 huellas: (0,5 - 1,5 mm²) (1,5 - 2,5 mm²) (4 - 6 mm²).
- Resistencia a la tracción del engatillado conforme a la norma CEI 760.
- Longitud: 230 mm.
- 0,470 kg

985894

69,30 €

HERRAMIENTA PARA ENGATILLAR



- Engatillado profesional, rápido y ligero
- Engatillado constante y preciso para terminales mecánicos, eléctricos y electrónicos
- Colocación perfecta del cable sobre el terminal. Las huellas permiten buena visibilidad durante la inserción tanto del terminal como del cable

ALICATE DE ENGATILLAR CON 4 MATRICES INTERCAMBIABLES



Matriz	Terminal	Medidas
821461	Terminales puntas de cable	0,25-0,75 mm ² , 1-1,5 mm ² , 2,5 mm ² , 4 mm ² , 6 mm ² , 10 mm ²
821462	Terminales preaislados	0,5-1,5 mm ² , 1,5-2,5 mm ² , AWG 22-16, 16-14
821466	Terminales power turned	0,14-1 mm ² , 1,5 mm ² , 2,5 mm ² , 4 mm ² , AWG 16, 14, 26-18, 12
821469	Terminales fustes abiertos	0,5-2,5 mm ² , 4-6 mm ² AWG 22-14, 12-10

COMPOSICIÓN ELECTRICISTA:

Alicate de Engatillar - Pelacables - Desenvainador



Incluye:

- 1 alicate de engatillar 821416.
- 4 matrices: 821461 - 821462 - 821463 - 821469
- 1 alicate pelacables Swingo® 793936.
- 1 desenvainador de cable 985956.
- Estuche de plástico BP.MBOXM.
- Bandeja espuma PM.819810.

819832PB

329,00 €

819810

398,00 €

ALICATE DE ENGATILLAR HIDRÁULICO CON GATILLO



Para terminales tubulares y manguitos

- Potencia: 35KN
- Carrera: Regulable de 5 a 8 mm
- Cabeza giratoria 360°
- Señal acústica "clic" de fin de engatillado
- Suministrado en estuche
- 2,520 kg



Matrices de engatillado hexagonales

- Para alicate de engatillar 985913 adjunto
- Engatillado conforme a la norma NFC 20130
- 0,090 kg

6 mm ²	3 148 519859140
10 mm ²	3 148 519859157
16 mm ²	3 148 519859164
25 mm ²	3 148 519859171
35 mm ²	3 148 519859188
50 mm ²	3 148 519859195
70 mm ²	3 148 519859201
95 mm ²	3 148 519859218
120 mm ²	3 148 519859225
150 mm ²	3 148 519859232

985913

683,00 €

CADA MATRIZ

78,60 €

POLÍMETROS DIGITALES INTELIGENTES

COMPACTO

- Cuando se utiliza con pinza amperimétrica el sensor indica directamente el valor en amperios.
- Suministrado con 2 baterías AAA



INTELIGENTES, VERSÁTILES Y FÁCILES DE USAR

Función SMART: Ajusta automáticamente ohmímetro o voltímetro, CA o CC.
Función MAX/MIN: que muestra el valor máximo y mínimo de una medición.
Voltaje CA y CC: 600V
Resistencia: 10MΩ
Frecuencia: 3 KHZ

- Selecciona automáticamente el mejor rango de medida.
- Continuidad y resistencia se miden simultáneamente.
- Sondas versátiles para CATII y CATIII

711BPB

174,00 €

CON PINZAS AMPERIMÉTRICAS



- AC DC Amp: 600A
- Suministrado con 3 baterías AAA

712BPB

259,00 €

PINZAS AMPERIMÉTRICAS

- Polímetro
- Test diodos
- Memorización de datos
- Protección contra sobre cargas

Datos técnicos :

- Voltímetro DC / AC : 0 a 600 V
- Amperímetro AC : 0 a 400 A
- Ohmímetro: 0 a 20 MΩ
- Continuidad <30 Ω
- Diámetro máximo de cable para medir: Ø 32 mm
- Suministrado con funda de protección y cables



EXPERT
FACOM

E201803

103,00 €

MALETÍN DE ACCESORIOS DE DIAGNÓSTICO

- Para realizar diagnósticos de automoción necesitando tomas de mediciones en pequeños conectores sin dañarlos.
- Todos los accesorios se pueden usar con un polímetro o un equipo de diagnosis.
- Para circuito de menos de 49 Voltios.
- Incluye:
 - 36 conectores macho.
 - 36 conectores hembra.
 - 1 juego de accesorios de 8 piezas.
 - 12 Accesorios de diagnostico.



DX.CONNECT

250,00 €

POLÍMETRO AUTOMOCIÓN

CALIBRE AUTO, VOLTÍMETRO AMPERÍMETRO, OHMIÓMETRO COMPROBADOR DE CONTINUIDAD, COMPROBACIÓN DE DIODOS, MEDICIÓN DE TEMPERATURA, RELACIÓN CÍCLICA, ÁNGULO DE LA LEVA, MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA INTERNA DE LAS BATERÍAS, CUENTARREVOLUCIONES (PINZA OPCIONAL), FRECUENCIÓMETRO. MEDICIÓN RMS/600V CAT III.

- Medición sin contacto de las corrientes CA/CC de 0 a 500 A.
- Ajuste automático a cero.
- Incluye un par de puntas de medición, un cable para analizar la batería, una sonda de temperatura K y una funda protectora.
- Piezas de recambio: fusible 714A-F (500 mA), juego de puntas de prueba 714A-L.

1,353 kg



714APB

336,00 €

POLÍMETRO, MEGÓHMETRO Y MEDIDOR DE AISLAMIENTO

- ADAPTADO A LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS.
- DETECCIÓN DE CORRIENTES DE FUGA.
- INCLUYE FUNDA DE PROTECCIÓN.

- Medidor de aislamiento hasta 4000 MOhm a 250 V, 500 V, 1000 V.
- Voltímetro CA / CC: 0 a 600 V.
- Amperímetro CA / CC: 0 a 400 mA.
- Compatible con las pinzas amperimétricas 711A.P500.
- Ohmiómetro: 0 a 40 MOhm.
- Frecuencímetro, medidor de continuidad, medidor de diodos.



715PB

450,00 €

EXTRACTORES DE TOMA EXTERIOR

DISPOSITIVO AUTO-APRIETE



Juego de 2 extractores compactos de toma exterior


- Garras finas de reducido volumen que permiten extracciones en lugares de difícil acceso.
- Dispositivo de auto-apriete que facilita la colocación
- U.14L: 2 garras Ø 0 a 45 mm, luz: 60 mm
- U.302: 3 garras Ø 6 a 80 mm, luz: 90 mm
- ▲ 1,020 kg

U.J2PF

128,00 €

EXTRACTORES 2 GARRAS DESLIZANTES

¡ LA SOLIDEZ CON TOTAL SENCILLEZ!

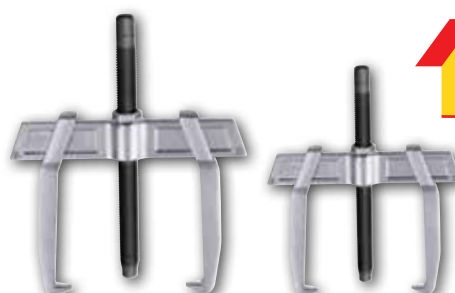

Ø de 45 a 130 mm

Ø de 20 a 65 mm

La solución para el 80% de sus aplicaciones:

- U.232-65 para aplicaciones de difícil acceso.
- U.232-130 para las aplicaciones más usuales.

▲ 1,652 kg

U.232J2PB

149,00 €

EXTRACTORES INTERIOR Y EXTERIOR

SUMINISTRADO CON UN JUEGO DE 3 GARRAS EXTERIORES Y DE 3 GARRAS INTERIORES

Extractores

- interior Ø 23 ▶ 130 mm
- exterior Ø 7 ▶ 140 mm
- ▲ 2,030 kg


U.306PB

194,00 €

- interior Ø 50 ▶ 170 mm
- exterior Ø 10 ▶ 180 mm
- ▲ 3,100 kg

U.306-180PB

250,00 €



- Seguridad: tornillo limitador de esfuerzo.
- Bloqueo total por moleta.
- Autoapriete.
- Autocentrado.
- Fácil transformación a exterior e interior.
- Utilización con 2 o 3 garras.

EXTRACTOR PARA TOMA EXTERIOR GARRAS LARGAS

- Seguridad: bloqueo de las garras en posición sobre el rodamiento mediante la tuerca central
- Juego de 3 pasadores de recambio: U.306-24J3
- Equipado con anillo antirrotación U.20-12. El anillo protege el tornillo para impedir la rotación del extractor en caso de utilización de una barra
- Auxiliar de extracción adaptable: masa de inercia U.2
- Max. D: 220 mm
- Dimensiones: L 125 x B 325 x H 370 mm
- 6 caras: 24 mm
- Garras: U.20BSE4
- C min. - max.: 25 - 260 mm
- ▲ 4,300 kg



U.20B

331,00 €

EXTRACTOR HIDRÁULICO 10T PARA TOMA EXTERIOR - 4 JUEGOS DE GARRAS

SEGURO

La potencia se limita hidráulicamente a 10T. Sin riesgo de rotura de la herramienta



Incluye:

- U.312-01: 1 ariete hidráulico 10 t (100 kN).
- U.312-02: Punta de guía.
- U.312-03: Juego de 2 alargadores.
- U.312-04: 1 cuerpo 2 ó 3 garras.
- U.312-04-01: Tornillo de centrado.
- U.312-04-02: Juego de 3 tornillos/tuercas.
- 4 juegos de garras: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312G260.
- Se suministra en un maletín de plástico: U.312VAL.



U.312HJ4

930,00 €

JUEGO ROMPETUERCAS

Permite romper una tuerca dañada o agarrotada sin dañar la varilla.



Incluye:
- 289.M8.
- 289.M18.
Suministrado en estuche de plástico BP.102 con bandeja PL.489.
🏠 0,750 kg

289.J1

98,40 €

ARIETE 30 TONELADAS CON TORNILLO

MECÁNICO

- Carrera del pistón: 5 mm
- El pasador se segará a 110 Nm. Suministrado con 3 pasadores de recambio
- Suministrado con 2 calzos de altura 25 y 50 mm (Ø 40 mm)
Juego de 2 calzos de recambio: U.33-EMB
- Ø del pistón: 33 mm
- Longitud: 260 mm; altura de la cabeza: 35 mm
- Potencia: 30 toneladas; 300 kN
- 🏠 1,900 kg



U.33A

243,00 €

COMPOSICIÓN DESPEGADOR 110 MM Y EXTRACTOR DE TIRANTES

Incluye

- 1 despegador U.53T2 = capacidad: Ø 15 a 110 mm.
- 1 extractor de tirantes U.53K2 = capacidad: Ø 70 a 200 mm.
- 4 pares de puntas U.53E roscadas M8 - M10 - M12 - M14.
- 2 adaptadores U.53H2.
- Alcance máx.: 240 mm.
- Suministrada en caja de plástico BP.109 con bandeja PL.297A.



U.53J2

412,00 €

EXTRACTORES PARA TOMA INTERIOR

- Capacidad: Ø 18 a 50 mm.
- Incluye:
4 pinzas U.49P5 a U.49P8.
1 masa de inercia U.49AM.
- Suministrada en caja de plástico BP.109 con bandeja PL.172
- 🏠 5,000 kg




U.49PJ2

392,00 €

EXTRACTOR DE ESPARRAGOS ROTOS

- 5 brocas cónicas: taladro.
- 5 extractores de espárragos: Ø de 3 a 18 mm
- 1 giramachos para utilizar los extractores.
- 🏠 0,500 kg



"Taladro cilíndrico = poca superficie de contacto = riesgo de rotura muy elevado del extractor."



"Taladro cónico = superficies de contacto importantes = extracción fácil."

285.J10

151,00 €

JUEGO DE 7 EXTRACTORES UNIVERSALES PARA TORNILLOS DAÑADOS


- El casquillo se puede apretar sobre el eje para un agarre adicional
- El casquillo se usa para extraer el eje del tornillo
- No se necesita perforación que pueda dañar la pieza de trabajo
- No es necesario colocar accesorio hexagonal para aflojarlo con una llave o vaso
- Dimensiones: 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm



SXE.J7MGRPPB

156,00 €

LÁMPARA LED DE BOLSILLO

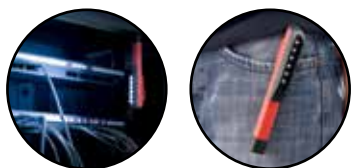

- 6 LED
- 36 lúmenes
- 110 lux a 1 m
- Autonomía: 8 horas
- Clasificación de estanqueidad: IP54
- Enganche a bolsillo e imán de fijación
- 0,065 kg



779.PENPB

25,60 €

LÁMPARA DE BOLSILLO RECARGABLE USB

- 6 Led SMD alta potencia + 1 Led en extremo
- Potencia de iluminación principal: 45 lúmenes o 125 lux a 50 cm
- Potencia de iluminación en punta: 3 lúmenes o 25 lux a 50 cm
- Autonomía: 3 h iluminación principal 12 h iluminación en punta
- Dimensiones : 18 x 33 x 170 mm



E201406

19,20 €

LÁMPARA LED RECARGABLE

UNA LÁMPARA ULTRA COMPACTA CON OPCIONES DE ALUMBRADOS Y USOS EXCLUSIVOS. UNA FORMA CONOCIDA PERO CON UNAS POSIBILIDADES MÚLTIPLES.

2 Imanes permiten un alumbrado orientable y mano libre

1 imán de agarre ideal para atrapar tornillos, tuercas, arandelas

- Potencia/Autonomía:
FOCO: Max: 150 lúmenes / 2h
Min: 75 lúmenes / 4h
MODO ANCHO:
Max: 125 lúmenes / 2h
- Micro USB tipo C
- IP 67 (estanqueidad a polvos & líquido)
- Imán + clip
- Cable USB
- Cargador



Clip giratorio a 270°



ip67
waterproof



779.PEN2PB

60,80 €

LÁMPARA «POCKET»

Diseño compacto y de múltiples usos LED montado sobre flexible orientable

- Potencia / Autonomía:
Max: 250 lúmenes / 3h
Mini: 125 lúmenes / 6h
- IP 65 (estanqueidad al polvo & líquidos)
- Imán y gancho
- Indicador de carga
- Batería Li-ion recargable (conector micro-USB tipo C)
- Cable USB
- Cargador



IP65

779.PCBPB

88,60 €

RAMPA DE ILUMINACIÓN RECARGABLE

Lámpara para compartimento motor recargable.

- 2 potencias de iluminación:
- ECO: 1000 lúmenes.
- BOOST: 2000 lúmenes.
- Autonomía:
- ECO: 4 horas.
- BOOST: 2 horas.
- Funciona conectada a la red eléctrica.
- Suministrada con cargador 220 V 50HZ.
- Separación entre gancho: de 1397 mm a 2108 mm.



779.UHPB

221,00 €

LÁMPARA FRONTAL LED

CAPTURE DE MOVIMIENTO

Sensor de movimiento (para encender y apagar) con un simple movimiento de la mano delante de la lámpara.

- Potencia/Autonomía:
Max: 200 lúmenes / 2h30
Mini: 100 lúmenes / 5h
- Lámpara recargable (conector micro-USB)
- Encendido «mano libre»
- Sujeción mediante cincha, imán, base articulada o en el cinturón
- Cable USB para recarga



IP 54



BASE INCLIBABLE A 90°

779.FRT3PB

78,00 €

LÁMPARA INSPECCIÓN CON FUNCIÓN ANTORCHA

POTENTE

Lámpara de Inspección de 600 lm durante 3,5 horas o 300 lm durante 6,5 horas.

VERSÁTIL

Con cuerpo articulado para orientar la luz, gancho e imanes para acomodar mejor en el área de trabajo

- Indicador de carga LCD
- IP67 (resistente al polvo y al agua).



Nuevo: iluminación antorcha 200Lm/8hr



Nueva base de carga



779.CLSPB

134,00 €

LÁMPARA DE INSPECCIÓN LED

LA LÁMPARA QUE NO PERDERÁS

VERSÁTIL

Con cuerpo articulado para orientar la luz, gancho e imanes para acomodar mejor en el área de trabajo.

PERSONALIZABLE

Con insertos de colores que permiten su fácil identificación

POTENTE

Lámpara de Inspección de 600 lm durante 3,5 horas o 300 lm durante 6,5 horas.

INNOVADORA

El único producto en el mercado con tecnología FIND My LIGHT. Con el que encontrará su lámpara en caso de pérdida.



- Indicador de carga LCD
- IP67 (resistente al polvo y al agua)

779.CL5PB

225,00 €



LÁMPARA DE INSPECCIÓN EXTRA PLANA

Diseño delgado proporciona el máximo acceso en espacios confinados y requeridos.

GANCHOS E IMANES



POTENTE

- 400 lúmenes por 6 horas
- 250 lúmenes por 17 horas
- 40 lúmenes por 40 horas
- Indicador de carga LCD
- IP 67 (resistente al polvo y al agua)
- Carga a través de puerto micro USB, igual al de la mayoría de móviles.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Cargador por cable USB

GANCHO CON GIRO 360°



779.SILR2PB

114,00 €

LÁMPARA DE INSPECCIÓN ARTICULADA

- Lámpara de inspección recargable.
- 6 LEDs SMD alta eficacia + 1 LED SMD en extremo.
- Potencia de iluminación principal: 200 lúmenes / 300 lux a 50 cm.
- Potencia de iluminación en extremo: 50 lúmenes / 450 lux a 50 cm.
- Autonomía: 5 h iluminación principal
- 9 h iluminación en extremo.
- Tiempo de carga: 4,5 h.



E201427

75,60 €

LÁMPARA DE INSPECCIÓN RECARGABLE

- Lámpara de inspección y linterna eléctrica
- Función Inspección: 5W LED COB, Alta: 420 lúmenes y 3 horas de autonomía. Baja: 120 lúmenes y 10 horas de autonomía
- Función Antorcha: 1W LED SMD, 45 lúmenes y 25 horas de autonomía.
- 2 imanes y 2 ganchos



E201435

51,50 €

FOCO DE ILUMINACIÓN COMPACTO

- Potencia 250/500/750/1000 LM
- Tiempo de funcionamiento hasta: 2-3-4-8 horas
- Tiempo de carga completa 4 horas.
La luz parpadeará antes de que la batería se agote
- Temperatura del color 5500-6500K
- Capacidad de la batería: 3.7V 5200mAh 18650 Li-ion
- IP67/IK07



Power ON/OFF
+ Selección intensidad 4 posiciones
+ Indicador de nivel de batería
Conector USB-C Led verde cuando está completamente cargado



Gancho fuerte y 2 imanes

779.1000BLPB

127,00 €

FOCOS DE ILUMINACIÓN



INCLINABLE 6 imanes repartidos sobre 3 caras



CINCHA de fijación ajustable



GANCHO Amovible 360°



2 PUERTOS USB



- Diseño único y resistente
- Potencia de luz: 250 / 500 / 1000 LM
- Extender el rango inalámbrico
- Luces de área LED recargables
- **Punto de alimentación USB** permite a los usuarios cargar pequeños dispositivos (por ejemplo, el teléfono) con la batería ligera

779.1000RPB

180,00 €



- Diseño único y resistente.
- Potencia de luz: 500 / 1000 / 2500 LM.
- Extender el rango inalámbrico.
- Luces de área LED recargables.
- **USB Power Bank**
Permite a los usuarios cargar dispositivos pequeños (por ejemplo, un teléfono) con la batería ligera.
- **Sensor de movimiento para uso de manos libres y ahorro de batería**
Sensor de movimiento que detecta la presencia de personas en la zona para accionar la luz.

Disponible hasta fin de existencias

779.2500RPB

289,00 €

FOCOS DE ILUMINACIÓN

- **5 niveles de luminosidad:**
2 000 / 4 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 lúmenes
- Estructura estanca IP67. Resistencia a los golpes IK07
- Aluminado contrastado y natural: colores respetados (IRC85)
- Función Bluetooth® :
- Hasta 5 focos conectables sobre el mismo teléfono móvil.
- Alcance hasta 20 m
- Regulación de intensidad luminosa de cada foco independiente
- Cable de alimentación: 5 m
- Compatible con el trípode FACOM 779.TRIPODPB (opcional)
- Dimensiones (L x l x P) : 320 x 150 x 260 mm



BASE MAGNÉTICA

Base con un iman amovible para un uso mano libre



777.SPOTBTPB

346,00 €

CINTA MÉTRICA SERIE 893 Y 897

Cinta métrica con bloqueo

- Caja ABS compacta y ergonómica
- Gancho con protección de alta resistencia y retorno automático.
- Cinta de gran rigidez, con revestimiento nailon mate anti-reflejo. Impresa a doble cara.
- Remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable



Cinta: 3 m x 19 mm. - 0,126 kg

893B.319PB

6,90 €

Cinta: 5 m x 19 mm. - 0,197 kg

893B.519PB

10,40 €

Cinta métrica bi-materia de acero inoxidable

DURABILIDAD INCREMENTADA



- Cinta de altísima rigidez (hasta más de 3 m), resistente a la abrasión, mate anti-reflejos y extra ancha.

- Caja con recubrimiento de goma soft: Confort y larga vida útil.
- Botón de bloqueo con retorno automático.
- Remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable

Cinta: 3 m x 19 mm. - 0,253 kg

897A.319PB

11,50 €

Cinta: 5 m x 28 mm. - 0,333 kg

897A.528PB

15,40 €

CALIBRE DIGITAL



NORMA DIN 862

- Cuatro tipos de medida: interna, externa, profundidad y de escalón.
- Cero flotante.
- Precisión 0,01 mm.
- Capacidad = 150 mm / 6"
- Suministrado en una caja con un certificado de conformidad y una batería CR 2032.

0,465 kg

1300EAPB

100,00 €

CALIBRE UNIVERSAL 1/20MO - 0,05 MM

- Medida del interior, del exterior y de la profundidad.
- Suministrado en funda de protección con certificado de conformidad.
- Precisión 1/20mo - 0,05 mm.
- Capacidad de medida: 150 mm.
- DIN 862



EXPERT

E140601

25,10 €

ESPEJOS ARTICULADOS

- Espejo retroiluminado por LED para una mejor visibilidad en las zonas oscuras.
- Espejo de cristal resistente a los arañazos.
- Pieza plástica moldeado alrededor del cristal para una mejor protección de las piezas y duración de vida del espejo.

0,078 kg.



ARTICULADO Y TELESCÓPICO

Espejo de inspección orientable, engatillado en plástico.

ARTICULADO Y FLEXIBLE

- Diámetro del espejo: 55 mm
- Longitud: 360 mm

0,40 kg

834B.RTI

28,80 €

834.R2

12,80 €

GALGAS MÉTRICAS

Galga de espesores

19 láminas con extremos redondeados:
4/100 a 100/100 mm
Longitud 90 mm
0,06 kg



804

12,10 €

TERMÓMETRO INFRARROJO

MEDICIÓN DE TEMPERATURA POR INFRARROJOS CON VISOR LÁSER Y MEDICIÓN POR TERMOPAR K.

- Gama de medición IR: de - 60 °C a 500 °C.
- Relación D/S: 11/1.
- Emisividad: Regulable.
- Modo: Min./Máx., diferencial, medio,...

0,330 kg



DX.T100PB

139,00 €

DEDO MAGNÉTICO

IMÁN CON CONDUCTOR DE FLUJO: IMANTACIÓN FOCALIZADA.



- Longitud: 560 mm.
- Extremo equipado de imán Ø 20 mm, fuerza 3 kg con conductor de flujo escamoteable.

0,157 kg

827B.M

66,50 €